

EHO-2517

25.2V - 17.25Ah



PSE

適合バッテリー

量産製品にも
搭載可能

量産向け注文の価格・納期は別途ご相談ください

製品試作や PoC (概念実証) に最適
充電式製品の開発・検証をサポート

2way 充電でさまざまな機器運用に対応

ターミナル充電

機器に装着したまま
バッテリーを充放電



AC アダプタ充電

機器から取り外して
コンセントから充電







リチウムイオンバッテリー機器開発を加速する EHO バッテリーシリーズ

■主要機能

品名	EHO-2517
電圧	25.2V
バッテリー容量	17.25Ah(434.7Wh)
最大放電電流	25.0A
最大充電電流	5.0A
動作温度	-10 ~ 40℃
充電時間	約4時間(ACアダプタ充電時)
保護機能	過充電・過放電・過熱
寸法	86.6×77.6×319.9mm
重量	2.4kg
充電端子	ACアダプタ/ターミナル
適合規格	PSE/UN38.3

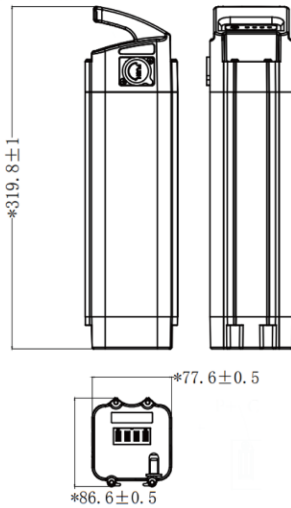

■放電特性(1C放電時)

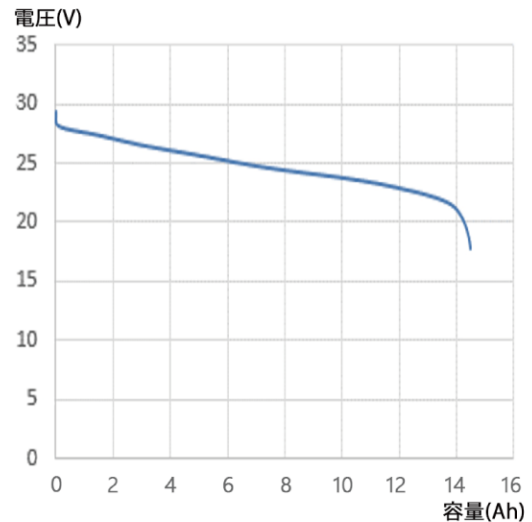

バッテリー仕様の詳細はこちらからご覧になれます。



■用途



自立輸送
ロボット



電動
モビリティ



非常用
電源



スマート
家電

■好評発売品(フルセット)



25.5V-17.25Ah
リチウムイオンバッテリー
EHO-2517(S)

標準販売価格 95,000円(税込)

バッテリー本体
専用充電アダプタ
セキュリティキー
バッテリー実装レール
接点ターミナル 付属

●製品の仕様・デザインは改良のため一部変更することがあります、ご了承ください。 ●カタログ掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

株式会社ビーエムオージャパン BMO JAPAN INC 電池事業部

<本社所在地>
〒480-1151
愛知県長久手市久保山 1602 番地
TEL: (0561)56-8155

<東京支店>
〒143-0015
東京都大田区大森西 6-17-17 KOCA D2
TEL: (03)6822-0428

BMO JAPAN
www.bmojapan.com



※お間違いのないよう、確認のうえ連絡ください。
弊社ではお客様からのご相談内容を正しく把握するため
内容を記録させていただく場合があります。

■BMOJapan 製品取扱店

このカタログの内容は 2023 年 3 月現在のものです。